

ZEVERSOLAR WIFI WACHTWOORD WIJZIGEN

Geachte klant,


Teneinde een optimale beveiliging te garanderen, adviseren wij u om het WiFi-wachtwoord te wijzigen bij het toegangspunt van de volgende producten:

Zevelution 1000S/ 1500S/ 2000S/ 3000S, Zevelution 3680/ 4000/ 5000, Evershine TLC4000-10000 met WiFi en ZeverCom WiFi. Als uw product niet is uitgerust met WiFi, is onderstaande instructie niet van toepassing.


Let op: Het uitvoeren van stap 2 t/m 4 kan alleen indien de omvormer in de bedrijfsstand is bij voldoende daglicht.

Stap 1: Zorg ervoor dat u zich binnen bereik van het WiFi-netwerk van het Zeversolar-apparaat bevindt.


Stap 2: Verbind met het WiFi-netwerk **ZEVERSOLAR-XXXX** op uw laptop of mobiele telefoon (zie afb. 1) "XXXX" is een viercijferig nummer dat overeenkomt met de laatste vier cijfers van het serienummer van uw bewakingsapparaat..

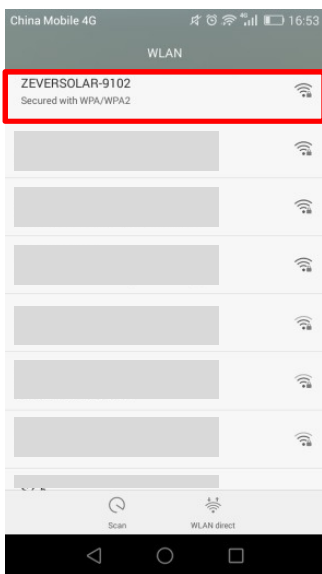


Afb. 1 Maak verbinding met Zeversolar-XXXX

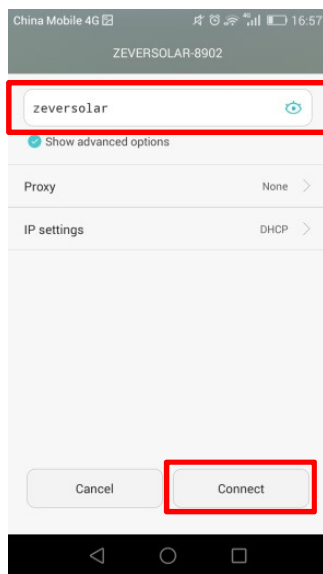

Afb. 2 Voer het wachtwoord in

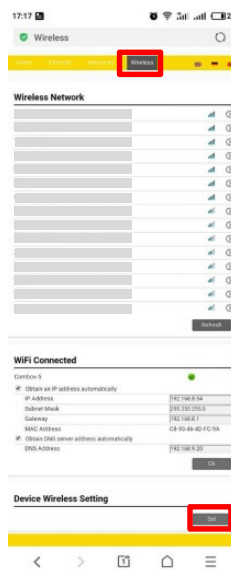

Afb. 3 Verbinding maken met webserver op 160.190.0.1

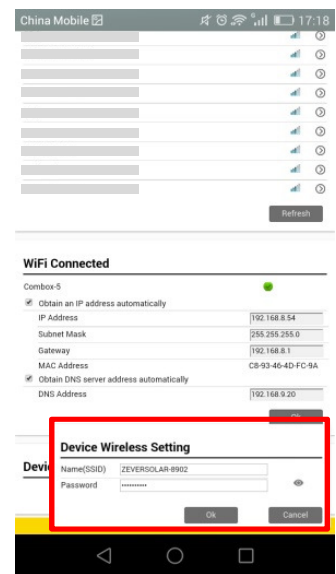

Afb.4 Wijzig naar wachtwoord naar nieuw veilig wachtwoord

Stap 3 Voer als wachtwoord **zeversolar** in en klik vervolgens op 'Connect' (zie afb. 2).

Stap 4 Voer **160.190.0.1** in de adresbalk van uw webbrower in om verbinding te maken met de webserver van het Zeversolar apparaat. Ga naar het tabblad **Wireless** en scroll omlaag (zie afb. 3)

Stap 5 Klik op 'Set' op het gedeelte 'Device Wireless Setting' (afb. 3). Stel een nieuw, veilig wachtwoord in op het pop-upvenster (afb. 4). Indien gewenst kunt u tevens de netwerknaam (SSID) van het Zeversolar-apparaat wijzigen. Let op: deze instellingen hebben geen uitwerking op eventuele WiFi-verbindingen met het netwerk van uw router. Tenslotte bevestigt u uw wijzigingen door op 'OK' te klikken.