

ZeveCom és ZeveCom WiFi


A ZeveCom egy költséghatékony felügyeleti és vezérlési megoldás, amelyet lakóházak tulajdonosai számára terveztünk. Ez szolgál átjáróként a ZeveCloud felügyeleti portálhoz, amely lehetővé teszi, hogy megtekintse a PV rendszer valós idejű teljesítményét, és rendszeres jelentéseket állít ki a teljesítményről, amelyek e-mailben küldhetők el a ház tulajdonosának. Grafikus felhasználói felülete egyszerűvé teszi a konfigurációt és a rendszer üzembe helyezését, miközben lehetővé teszi a hálózatba történő betáplálás kezelését, például a teljesítmény korlátozását.



Tulajdonságok

- Rendszerfelügyelet a ZeveCloud portál használatával
- Akár 5 inverterrel is kommunikál
- Hagyományos RS485 interfész
- Távoli felügyelet Ethernet használatával vagy Wi-Fi
- Teljesítményhatárok beállítása
- A földelési hiba riasztása megfelel az AS/NZS 5033 előírásainak
- Nulla export vezérlés jóváhagyott intelligens
- 5 napos tárolás 5 inverterrel rendelkező PV berendezésnél

Méretetek

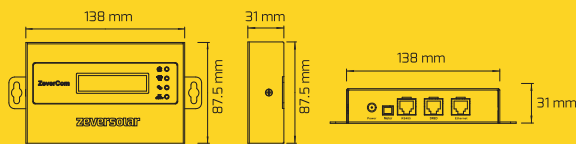

Modell	ZeveCom	ZeveCom WiFi
Villamossági adatok		
Energiafelvétel	DC 7.5 és 12V / 300mA	DC 7.5 és 12V / 300mA
Max. áramfogyasztás	1.5W	2.5W
Tápellátás	áramadapter	áramadapter
Felhasználói felület		
Digitális bemenet	-	-
Ethernet, 10/100 Mbit/s	•	•
Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11 b/g/n, WEP, WPA, WPA2, PSK)	-	•
RS485	• / 2 db	• / 2 db
Analóg bemenet ide: RJ45	• (Ausztrália DRM)	• (Ausztrália DRM)
LCD	16 x 2 karakter	16 x 2 karakter
LED	4 db	4 db
Kommunikációs tartomány		
RS485	1000 m	1000 m
Ethernet	100 m	100 m
Mechanikai adatok		
Méretetek (Sz / Ma / Mé)	138 / 31 / 87.5mm	138 / 31 / 87.5mm
Súly	230g	260g
Telepítés	falra, beltér	falra, beltér
Környezeti feltételek		
Üzemeltetés	-10 C és +60 C / +14 F és +140 F	-10 C és +60 C / +14 F és +140 F
Tárolás és szállítás	-30 C és +80 C / -22 F és +176 F	-30 C és +80 C / -22 F és +176 F
Relatív páratartalom (nem kondenzálódó)	5% és 95%	5% és 95%
Védelmi osztály	IP20	IP20
Általános adatok		
ZeveCloud támogatás	•	•
Integrált webservert	•	•
Többnyelvű támogatás	EN, DE	EN, DE
Tanúsítványok és engedélyek	CE	CE
Tulajdonságok		
Csatlakoztatott inverterek száma	max. 5	max. 5
Inverterhiba riasztásának kimenete	•	•
Igény-válasz üzemmód (AS4777)	•	•
Aktív teljesítmény határainak beállításai	•	•
Nulla export vezérlés ¹⁾	•	•
Tárolás	5 nap	5 nap
Firmware frissítés	Ethernet	Ethernet / WiFi

• alapértelmezett ◊ opcionális - nem áll rendelkezésre
1) A Zeversolar által jóváhagyott intelligens mérőműszerekkel

ZeveManager


A ZeveManager felügyeleti és vezérlési megoldásunkat kifejezetten a nagy PV rendszerekhez terveztük. Ez szolgál átjáróként a ZeveCloud felügyeleti portálhoz, amely lehetővé teszi, hogy megtekintse a PV rendszer valós idejű teljesítményét, és rendszeres jelentéseket állítson ki a teljesítményről, amelyeket e-mailben küldhet el a rendszer üzemeltetőjének. Grafikus felhasználói felülete egyszerűvé teszi a konfigurációt és a rendszer üzembe helyezését, miközben lehetővé teszi a hálózatba történő betáplálás kezelését, például a teljesítménykezelést és a teljesítménytényező szabályozását.



Tulajdonságok

- Rendszerfelügyelet a ZeveCloud portál használatával
- Integrált webszerver
- Akár 50 inverterrel is kommunikál
- Hagyományos RS485 interfész
- Távoli felügyelet Ethernet használatával
- Teljesítménykezelés lehetősége digitális bemenettel
- Integrált multifunkciós kapcsoló/relé
- A földelési hiba riasztása megfelel az AS/NZS 5033 előírásainak
- 5 napos tárolás 50 inverterrel rendelkező PV berendezésnél

Méretetek

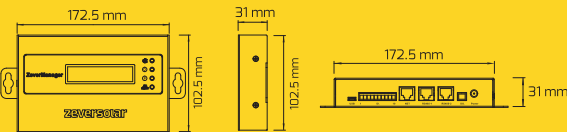

Modell	ZeveManager
Villamossági adatok	
Energiafelvétel	DC 7.5 és 12V / 300mA
Max. áramfogyasztás	2.5W
Tápellátás	áramadapter
Felhasználói felület	
Digitális kimenet	•
Digitális bemenet	• / 4 db
Ethernet, 10/100 Mbit/s	•
Wi-Fi (2.4 GHz, 802.11 b/g/n)	-
RS485 (RJ45)	• / 2 db
Micro USB	•
LCD	16 x 2 karakter
LED	• / 4 db
Kommunikációs tartomány	
RS485	1000 m
Ethernet	100 m
Mechanikai adatok	
Méretetek (Sz / Ma / Mé)	172.5 / 31 / 102.5mm
Súly	350g
Telepítés	falra, beltér
Környezeti feltételek	
Üzemeltetés	-10 °C és +60 °C / +14 °F és +140 °F
Tárolás és szállítás	-30 °C és +80 °C / -22 °F és +176 °F
Relatív páratartalom (nem kondenzálódó)	5% és 95%
Védelmi osztály	IP20
Általános adatok	
ZeveCloud támogatás	•
Integrált webszerver	•
Többnyelvű támogatás	EN, DE
Tanúsítványok és engedélyek	CE
Tulajdonságok	
Csatlakoztatott inverterek száma	max. 50
Inverterhiba riasztásának kimenete	•
Multifunkciós kapcsoló	•
Aktív teljesítmény határainak beállításai	•
Áramkezelés ¹⁾	•
Tárolás	5 nap
Firmware frissítés	Ethernet, USB

• alapértelmezett ◊ opcionális - nem áll rendelkezésre
1) Csak a kiválasztott országkód-beállításokkal érhető el